

MSR 20
Die runde Torsprechsäule



MSR 20 Torsprechsäule

Leistungsbeschreibung

Standsäule zum Aufbau im Eingangsbereich auf befestigten Böden sowie im Erdreich.

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus eloxiertem Aluminium, Deckel und Fußplatte, Rasterplatte (zur Befestigung der Sprechanlage)

MSR 20 Installationseinheit für den Einbau von Sprechanlagen.

Vorgesehen für folgende Fabrikate mit 1, 2, 3 bzw. 4 Modulen:

- Siedle
- Ritto
- Grothe
- Balcom
- Fermax
- bpt (Kucera)
- Noralsy (Kucera)
- Urmet
- (Seko-)BTicino / Terraneo
- und weitere

Schutzart

IP X5 (nur in Verbindung mit wassergeschützten Einbaugeräten)

Farbe

silber s eloxiert

Abmessungen


Ø 200 x 1400 (mm)

Montage

Fußplatte einfach auf Boden aufdübeln (im Außenbereich z.Bsp. auf U-Formstein).

Weitere Ausführungen z.B. Bestückung mit Schalter und Steckdosen auf Anfrage.

Soll die Säule speziell für eine Sprechanlage angefertigt werden, ist zu der Bestellung der Typ der Sprechanlage anzugeben.

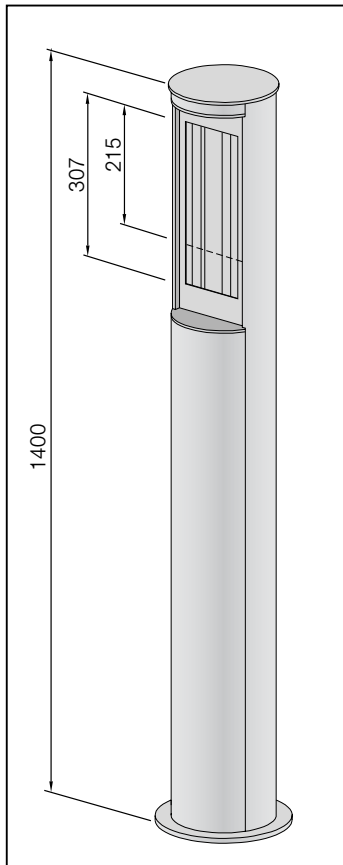

MSR 20 Torsprechsäule

Bezeichnung	Höhe	Farbe	Bestell-Nr.
Torsprechsäule für 1 Modul	1400	s	MSR 20-1400s5-Typ1
Torsprechsäule für 2 Module	1400	s	MSR 20-1400s5-Typ2
Torsprechsäule für 3 Module	1400	s	MSR 20-1400s5-Typ3
Torsprechsäule für 4 Module	1400	s	MSR 20-1400s5-Typ4