


MS 400 Verteilerkanal


für flexible Rauminstallation

MS 400 „die großzügige“ Anschlusseinheit bietet eine neue, formschöne Lösung für flexible Rauminstallation im repräsentativen und auch im robusten Bereich.

MS 400 eignet sich für alle Neu- und Nachinstallationen. MS 400 nimmt alle Durchgangsleitungen über mehrere Geschosse, Einzelleitungen zur stockwerksinternen Installation, Sicherungsverteiler als Unterverteiler für Stark- und Schwachstrom und Geräteblenden für den Einbau von Steckdosen, Schaltern, Signal- und Meldegeräten auf.

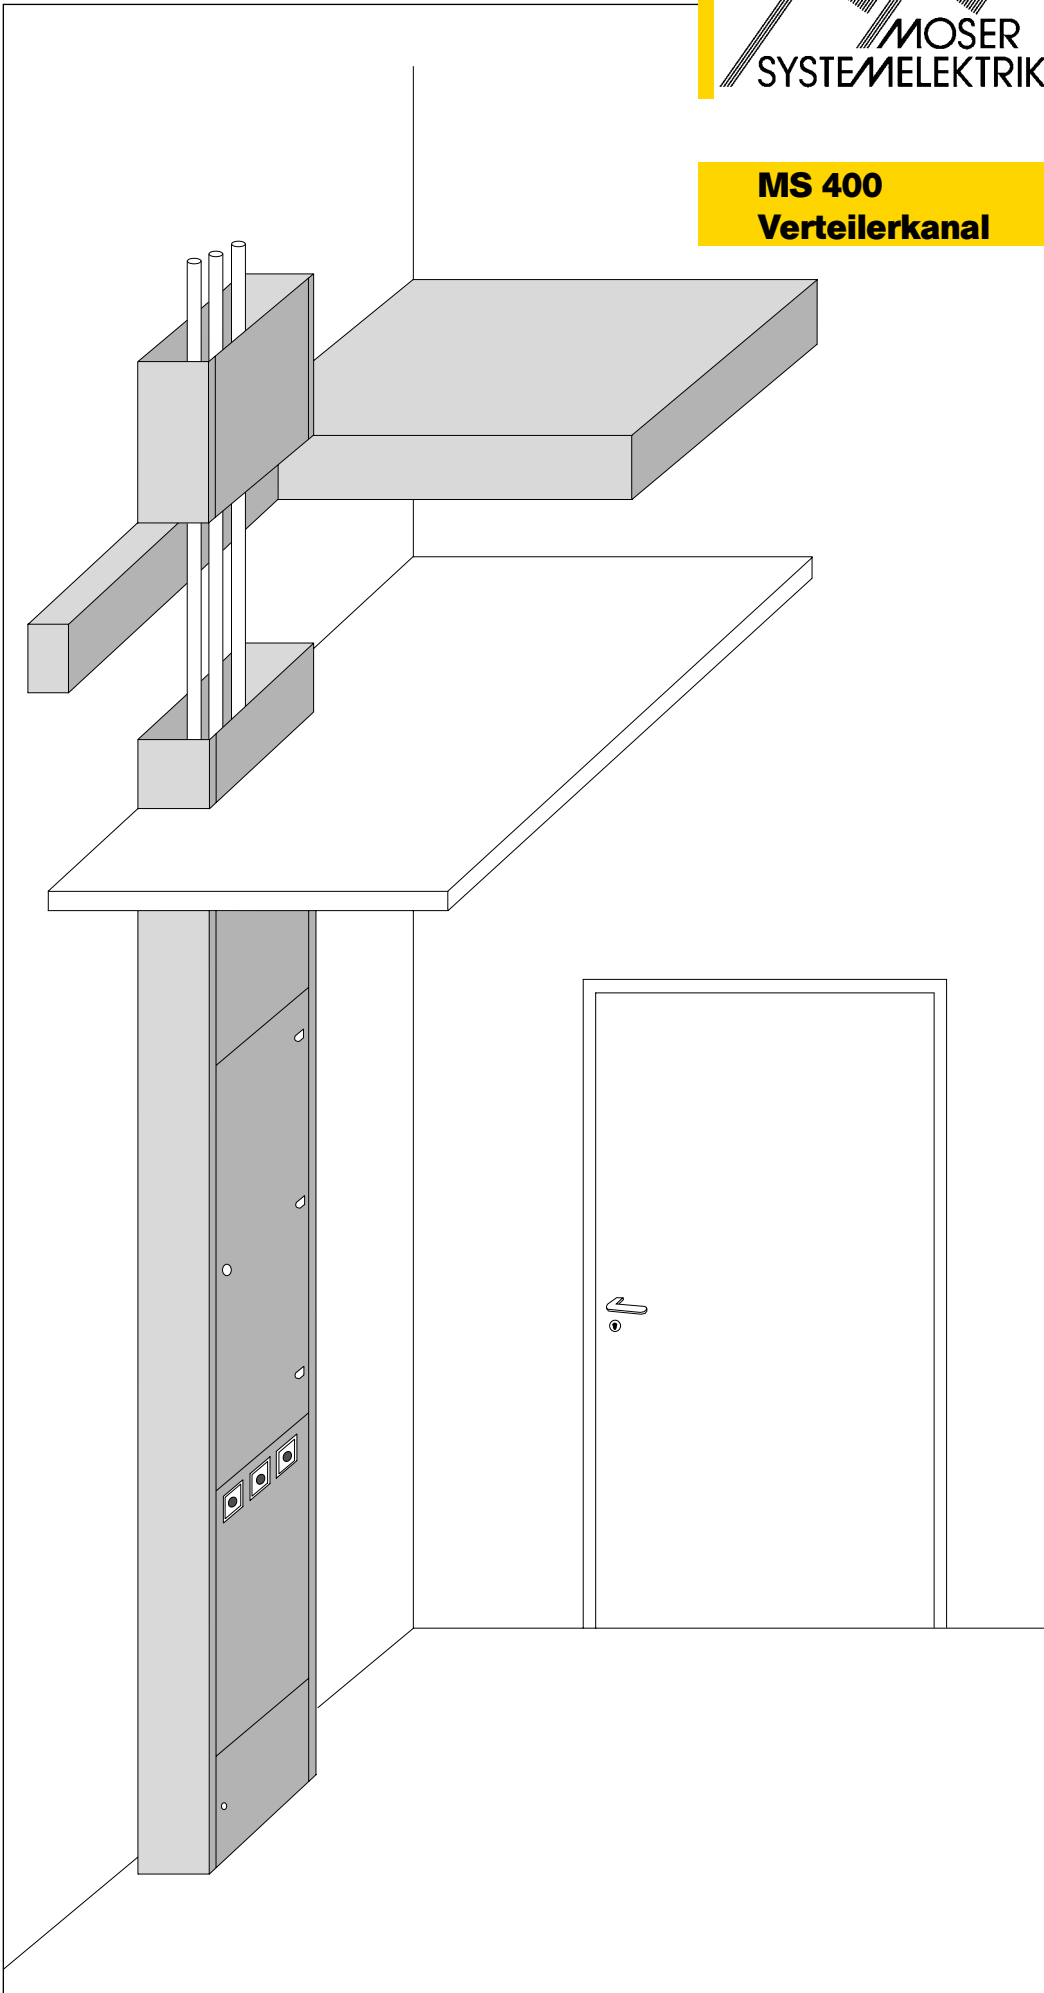

MS 400 Verteilerkanal im Aufbau

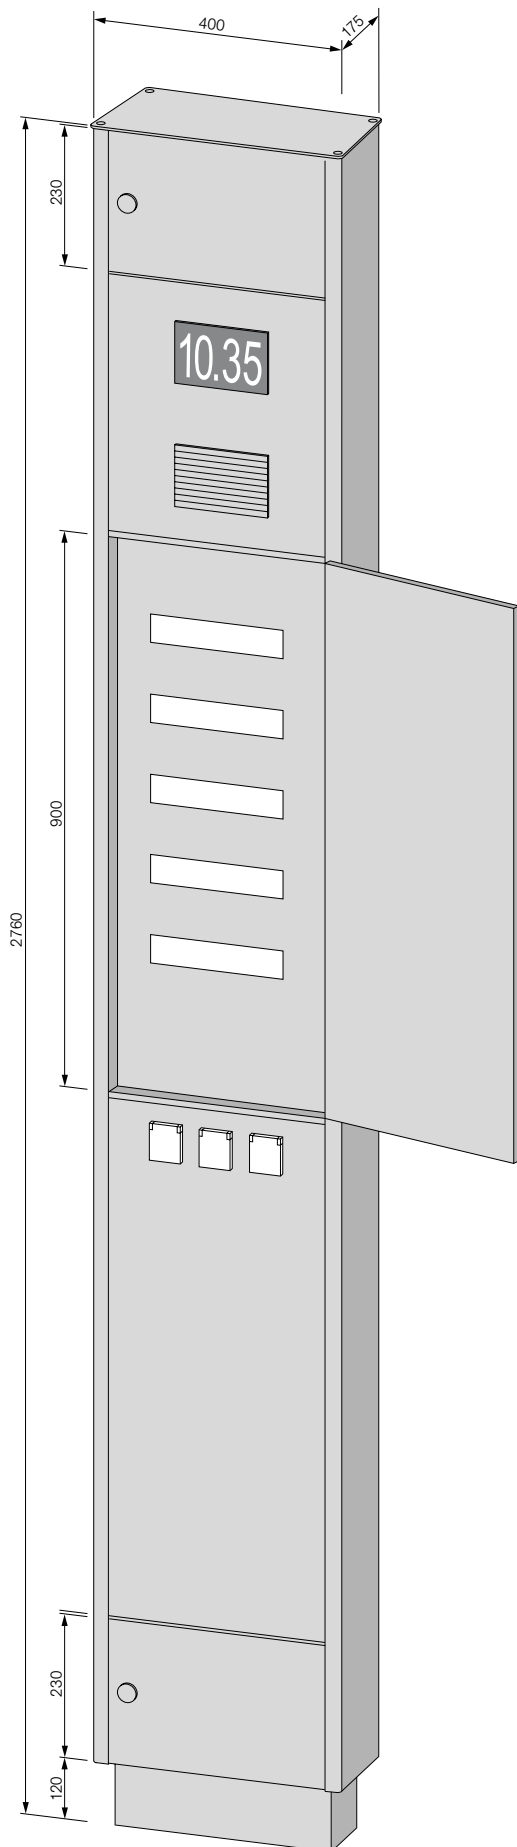


MS 400 Verteilerkanal besteht aus Front- und Rückplatte sowie 2 Seitenplatten aus eloxiertem Aluminium. Auf der Frontplatte werden Revisionsklappen, Verteilertüren und Geräte, z.B. Steckdosen, Schalter, Signal- und Meldegeräte angebracht.

MS 400 Verteilerkanal besteht im wesentlichen aus 3 Funktionselementen

- **3zügiger Leitungsführungskanal**
Er nimmt Durchgangsleitungen über mehrere Stockwerke und Einzellösungen zur stockwerksinternen Verteilung auf.
- **Sicherungsverteiler**
als Unterverteiler für Stark- und Schwachstrom.
- **Geräteplatten**
für die Aufnahme von Steckdosen, Schaltern, Signal- und Meldegeräten.



MS 400 Verteilerkanal

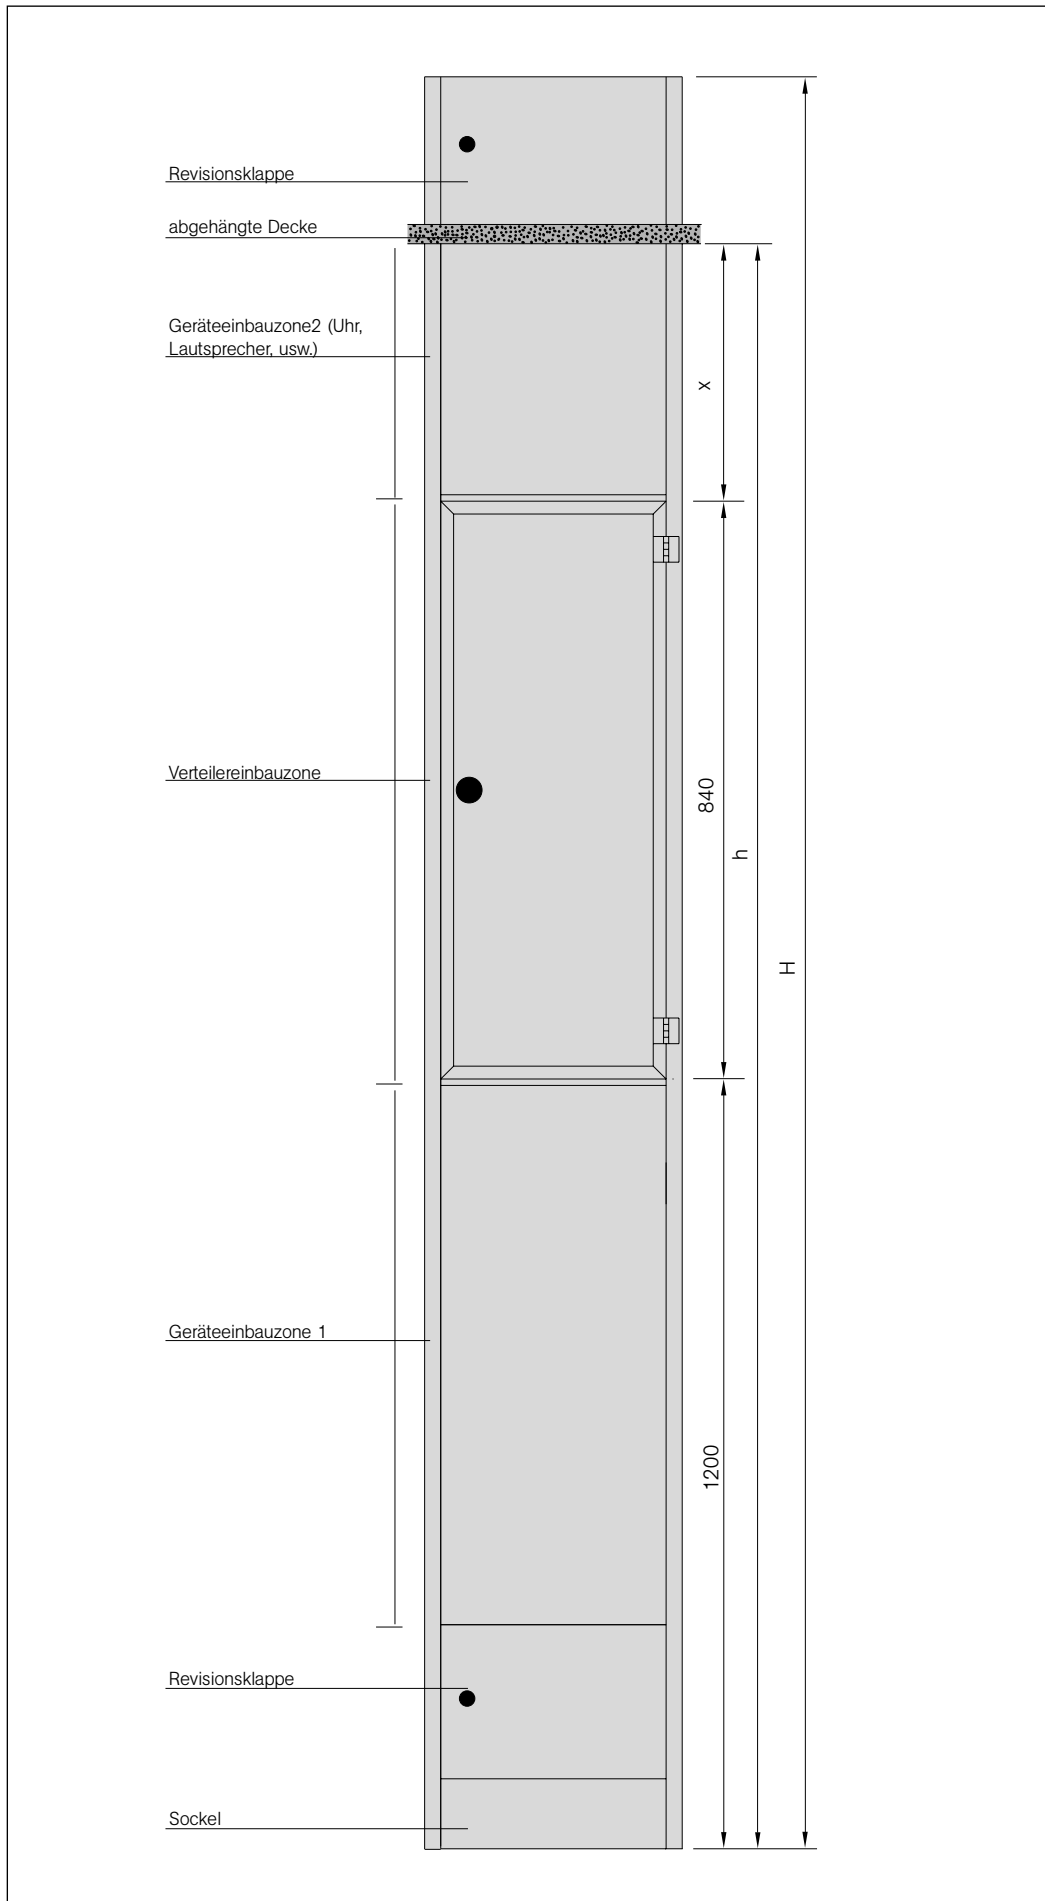

Leistungsbeschreibung

MS 400 Verteilerkanal, Installationseinheit mit Leitungsführungskanal, Kleinverteiler und Geräteplatten, geeignet zur freien und wandnahen Montage als Stockwerkverteiler und Steigleitungskanal. Bestehen aus

- profilierten Seitenplatten (mit Längsnuten für Gleitmuttern), Kopf- und Fußplatte aus eloxiertem Aluminium.
- C-Schiene zur Leitungseinführung (Zugentlastung).
- Frontseite aufgeteilt in Installationszonen zur Bestückung mit Verteilern, Anzeigegegeräten, Steckdosen und Schalter.
- Revisionsklappen im oberen und unteren Bereich.

Abmessungen

400 x 175 x h (mm)

Farbe

silber eloxiert s

Schutzart

IPX 0


Verteilerkanal

Typ 1 - Typ 3 nach Wahl

Bestückung

nach Angaben


**MS 400 Verteilerkanal
Geräteeinheiten**



Geräteeinheit Typ 1

400 x 120 mm bestückt mit
3 Schuko-Steckdosen mit
Klappdeckel, 50 x 60 mm,
10/16 A, 250 V, blau


MS 400-Ge1



Zugentlastung

zur Aufnahme von Bügelschellen
Abmessungen: 15 x 30 mm


MS 400-Ze



Geräteeinheit Typ 2

Blindfeld 400 x 120 mm


MS 400-Ge2



Geräteeinheit Typ 3

Revisionsklappe 400 x 240 mm

MS 400-Ge3

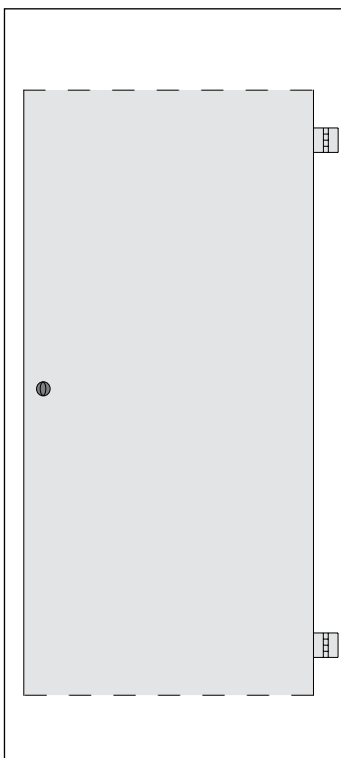

Geräteeinheit Typ 4

Verteilertüre 400 xx 840 mm

MS 400-Ge4